


17AMD

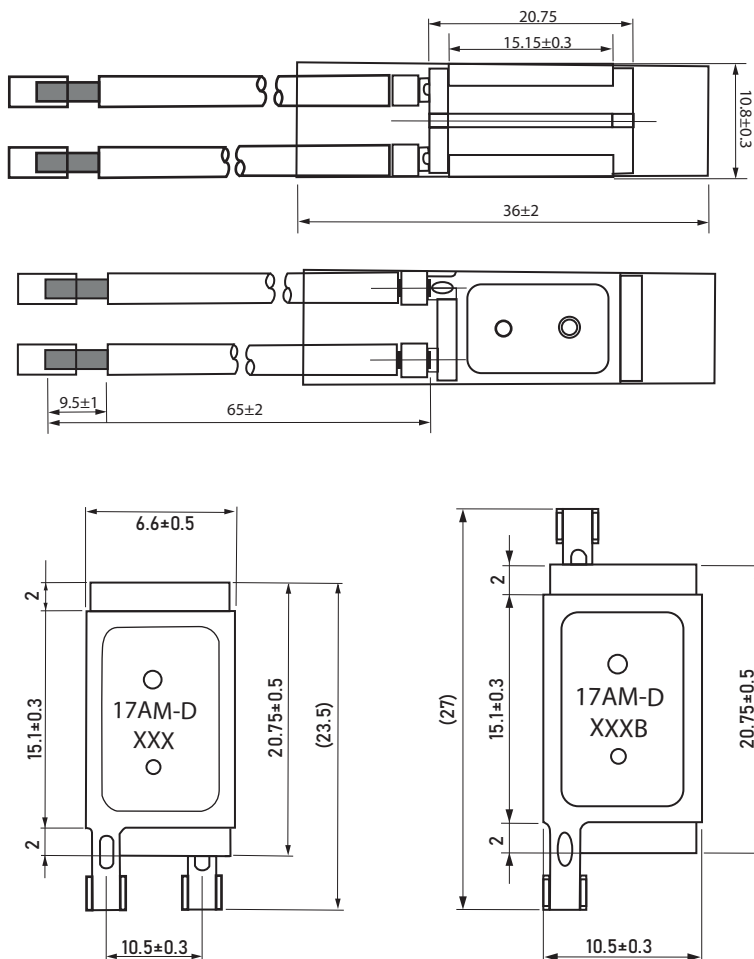

MODELLO	APERTURA (°C)	CHIUSURA (°C)
17AM-D 50	50±5	35±10
17AM-D 55	55±5	35±10
17AM-D 60	60±5	40±10
17AM-D 65	65±5	50±10
17AM-D 70	70±5	50±12
17AM-D 75	75±5	55±12
17AM-D 80	80±5	55±15
17AM-D 85	85±5	60±15
17AM-D 90	90±5	60±15
17AM-D 95	95±5	65±15
17AM-D 100	100±5	65±15
17AM-D 105	105±5	70±15
17AM-D 110	110±5	70±15
17AM-D 115	115±5	75±15
17AM-D 120	120±5	75±15
17AM-D 125	125±5	80±15
17AM-D 130	130±5	85±15
17AM-D 135	135±5	85±15
17AM-D 140	140±5	90±15
17AM-D 145	145±5	95±15
17AM-D 150	150±5	95±15
17AM-D 155	155±5	100±15
17AM-D 160	160±5	105±15
17AM-D 165	165±5	110±15

Il protettore termico 17AM-D è un dispositivo di risposta automatica della temperatura ed è collegato in serie all'avvolgimento del motore. I contatti si aprono all'aumento della temperatura e si ripristinano quando la temperatura scende

Doppia protezione da sovracorrente e surriscaldamento

Intervento rapido, contatti normalmente chiusi, autoripristinanti

Contact rating: 125VAC/16A 20VDC/20A 250VAC/8A 250VAC/9A

Dimensioni : 23,5 x 10,5 x 4,7 mm

Range di temperatura: da 50°C a 180°C, intervalli di 5°C

Tolleranza: ±5°C

Cavi: Standard: AWG18, lunghezza 65 mm

Certificazioni: UL, VDE, CB, CCC, RoHS